

"KALİTELİ VE ESTETİK YANGIN KAPILARI"

Quality and Aesthetic Fire Doors



Ürün Kataloğu /Product Catalogue





Yılları aşan yangın kapısı üretimi tecrübemizle siz değerli müşterilerimize her zaman daha iyisini sunmak için yüksek düzeyde performans göstermekteyiz. Yaptığımız her işte kaliteyi ve güveni son derece önemsiyoruz. Müşterilerimizle olan ilişkümüz karşılıklı alışverişten öte güven üzerine kuruludur.

With our years of fire door production experience, we always show a high level of performance to offer better to our valued customers. We attach great importance to quality and trust in everything we do. Our relationship with our customers is based on trust rather than mutual exchange.

HAKKIMIZDA

Maltepe Demir Çelik Servisi Merkezi bünyesinde markalaşan ECR Door, yeniliği, teknoloji, estetik ve tecrübe ile birleştirerek dünya standartlarında Yangın Kapıları üretmektedir. ECR Door kendi markası ile Yangın Kapısı sektöründe hızlı ve emin adımlarla sektörde öncü olmayı hedeflemektedir. ECR Door, 1971 yılında kurulan Maltepe Demir Çelik Servisi Merkezi'nin kurumsal yönetimi, kalliteden taviz vermemeyen üretim anlayışı, dinamik ve güçlü yapısı ile sektördeki tecrübesinin bütünlüğünü esas alarak kurulmuştur. Sektörde lider firmalar arasındaki yerini koruyarak kalitede öncü bir rol üstlenen Maltepe Demir Çelik Servisi markası olan ECR Door, hizmet alanında yenilikleri daha ileri seviyelere ulaştırmak müşteri bekentileri ve talepleri doğrultusunda hizmet vermek için başlattığı yolculuğunu Yangın Kapı sektörünün her aşamasına yaymayı ve daha iyi hizmet vermeyi amaç edinmiştir. Bu kapsamda ECR Door Yangın Kapıları, sektörde yerleşmiş olan konumunu zirveye ulaşmak amacıyla sizlere sunduğu geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışı ile hayatın her anını yaşanabilir kılmak ve var olan güzelliklerden yaşam standartlarını yükseltecek yeni değerler ortaya çıkarmak ve daha güvenli yaşam alanı sunmak amacıyla teknik kadrosu satış ve satış sonrası destek ekibi basta olmak üzere bütün çalışanlarıyla müşterilerine ve iş ortaklarına hem iç hem dış pazarlarda en iyi hizmeti ve kaliteyi sunmayı ilke edinmiştir. Sadece yangın kapısı değil, yanına dayanıklı kapılar da üretiyoruz.

ECR Door, which is branded within Maltepe Demir, produces world-class Fire Doors by combining innovations with technology, aesthetics, and experience. With ECR Door brand, company aims to be leading in the in the Fire Door sector with its own brand with fast and confident steps.

ECR Door was established based on the corporate management, production without compromising quality, dynamic and powerful structure based on the integrity of the experience in the sector of the Maltepe Demir, which is established in 1971.

ECR Door is the brand of Maltepe Iron and Steel Service which has a leading role in quality by maintaining its place among the leading companies in the sector, aims to increase the service innovations in the service area and spread its journey to provide service according to customer expectations and demands at every stage of Fire Door sector and provide better service. In this context, ECR Door Fire Doors has the principle to provide the best service and quality to its customers and business partners both in domestic and foreign markets with its all employees and especially technical staff, sales and after-sales support team, which are aiming for making every moment of life livable with the wide product range and quality service concept that is offered to you in order to reach the top in the sector and to create new values that will raise our living standards from existing beauties and provide safer living space.

We produce also fire-resistant doors, not only fire doors.

ABOUT US



**SİZLERE VE HAYATINIZA VERDİĞİMİZ
ÖZEN NETİCESİNDE KALİTELİ İŞLER
ÇIKARMANIN HAKLI
GURURUNU YAŞIYORUZ.**

WE ARE PROUD TO PRODUCE QUALITY WORK AS A RESULT
OF THE CARE WE GIVE TO YOU AND OUR LOVED ONES.





İÇİNDEKİLER/CONTENTS

• İLKELERİMİZ / OUR PRINCIPLES	03
• YANGIN KAPISI NEDİR? / WHAT IS FIRE DOOR?	04
• SERTİFİKALI YANGIN KAPILAR / CERTIFIED FIRE DOORS	06
• ECR 01	07
• ECR 02	08
• ECR 03	09
• ECR 04	10
• ECR 05	11
• ECR 08	12
• ECR 10	13
• ECR 15	14
• ECR 16	15
• ECR 17	16
• ECR 19	17
• ECR 20	18
• ECR 21	19
• ECR 22	20
• SAC KAPILAR / SHEET DOORS	22
• ECR 06	23
• ECR 07	24
• ECR 09	25
• ECR 11	26
• ECR 12	27
• ECR 13	28
• ECR 14	29



Vizyonumuz /Our Vision

Sektörün önderliği ve teknolojinin tüm olanakları ile keşif, teklif ve teknik servis süreçlerinde uluslararası standartlarımızı geliştirmek, yeniliklerin öncüsü olmak ve üstün nitelikli hizmet sunmak.

To be the leader of innovations and to provide high-quality service by developing our international standards in the discovery, offer and technical service processes with all the opportunities of the sector leadership and technology.

Misyonumuz/Our Mission

Yüksek beklentilere, onlardan daha yüksek düzeyde cevap verecek estetik ve kalite çizgisini sunmak; müşteri adına düşünen ve titizlikle çalışan bir ekiple, son derece başarılı bir hizmet anlayışı sunarak farklılaşmaktadır.

To present a high level of aesthetics and quality to meet the highest expectations, is to differentiate with a team who think and work meticulously on behalf of the customer by providing a very successful service concept.



İLKELERİMİZ/OUR PRINCIPLES

Kalite/Quality

Kuruluşıyla birlikte uzmanlığıyla yıllara yayılan başarısının temelinde kalite odaklı üretim anlayışı yatkınlıkta. Kaliteli üretimden ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeyiz.

The foundation of its success with years of expertise is its quality-focused production approach. We do not compromise on quality production and customer satisfaction.

Güvenilirlik/Reliability

Başarımız kurumsal itibarımızdır. İş ortaklarımız için dürüst ve güvenilir çözüm ortağı olabilmek, firmamızın temel ve değişmez ilkelerindendir.

Our success is our corporate reputation. Being an honest and reliable solution partner for our business partners is one of the fundamental and unchanging principles of our company.

Yenilikçilik/Innovation

Çağın gereksinimlerine ve değişen müşteri ihtiyaçlarına etkili çözümler üretebilmek, yenilikçi uygulamalarla mümkündür. Bu bilinçle çalışmalarımıza yön vermekle, sektördeki gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından takip ederek ürün gamımızı sürekli geliştirmekteyiz.

To be able to produce effective solutions to the needs of the era and changing customer needs is possible through innovative applications. We give directions to our works with this awareness, and we are constantly improving our product range by closely following the developments and needs in the sector.

Tasarım/Design

Farklı beklenti ve bezençlere doğru çözümler sunabilmek için gerek ürün geliştirme ekibimiz gerekse tasarımcılarımız yoğun çaba harcıyor. Projelere özel ürünler üretemeye kabiliyetimiz bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor.

Our product development team and our designers make intensive efforts in order to provide the right solutions for different expectations and appreciations. Our ability to produce special products for projects differentiates us from our competitors.



Yangın Kapısı Nedir? / What is Fire Door?

Yangın kapısı, yangın ve benzeri acil durumlarda insanların dışarıya en hızlı biçimde tahliyesini sağlayan kapıya verilen isimdir. Metal malzemeler kullanılarak üretilirler ve kullanım alanına göre alevlere 30, 60, 90, 120 ve 240 dakikaya kadar dayanabilmektedir.

The fire door is the name given to the door that provides the evacuation of people due to the emergency like fire and other emergencies. They are produced using metal materials and Depending on the area of use can withstand flames up to 30, 60, 90, 120 and 240 minutes.

Yangın kapılarının bazı teknik özellikleri / Some technical specifications of Fire Doors

Yangına müdahale konusunda en büyük yardımcılarımız olan yangın kapıları hayatımızın birçok alanında yer almaktadır. Yangının ne sebepten çıktıığının bir önemi yoktur, önemli olan yangın esnasında binada yangın kapısının olmasıdır. Hayatımızda acil durumlarda yangın kapıları nerelerde kullanılmalıdır.

The fire doors, which are our biggest helpers in firefighting, are in many areas of our lives. It does not matter what is the reason the fire started, the important thing is that there is a fire door in the building during the fire.

Where fire door should be used in emergencies in our lives:

- Konutlar / Homes
- Alışveriş Merkezleri / Shopping Centers
- Hastaneler / Hospitals
- İş Yerleri / Workplaces
- Kooperatifler / Cooperatives
- Sinema ve Tiyatrolar / Cinema and theaters
- Gösteri Merkezleri / Demonstration Centers
- Konser Alanları / Concert Areas

Yangın kapısında aranan özellikler / Required qualifications of Fire Doors

- Yangın kapısının TSEK Belgesi TS. 1263 (ve DIN 4102)'ye uygun olmalı
- The fire door must comply with TSEK Certificate TS.1263 (and DIN 4102)
- Özel Dizayn / • Special Design
- Yangın kapısında Tamamen Yanmaz Malzeme (A Sınıfı) kullanılmalı
- Fully Fireproof Material (Class) should be used at the fire door
- Özel Duman Gecirmez Kontrollü
- Special Smoke-proof Gasket
- Panik Bar yada Push Bar Seçeneği
- Panic Bar or Push Bar Option
- Elektrostatik Fırın Boya
- Electrostatic oven-drying paint
- Özel Menteşe / • Special Hinge
- Sabit veya Ayarlı Kasa Her Ölçüde
- Fixed or Adjustable Frame, at each sizes
- İstenilen Renkte Elektrostatik Boya
- Electrostatic Paint at Desired Colors
- Yangın kapısında Kapılar Camlı veya Camsız, Camlar Isıya Dayanıklı olmalıdır
- Fire Door with Glass or without Glass, Glasses should be Heat Resistant
- Tek veya Çift Kapı Seçeneği
- Single or double door Option
- Dolgu Malzemesi TS 1263'e uygun yanmayan yapı malzemelerinden oluşmaktadır
- Filling material consists of non-flammable structure materials in accordance with TS 1263



ecr
DOOR

TÜRKİYE'DE BİR İLK 240 DAKİKA SERTİFİKA

"Türkiye'de ilk ve tek ön ve arka yanın dayanım sertifikalı yanın kapısı "

A first in Turkey, a certificate program in 240 minutes

"The first and only front and rear fire resistance certified fire door in Turkey."

ECR Door firması olarak 1971 yılından beri işimizi büyük bir özveriyle yapıyor ve müşteri memnuniyetine oldukça önem veriyoruz. Yanın kapıları üzerine faaliyet gösterdiğimiz bu sektörde tamamen yerli sermaye ve yerli üretim anlayışı ile hareket etmekteyiz. Yılların verdiği tecrübe ile müşterilerimizden aldığımız gücü birleştiriyor, her geçen gün kendimizi yenilemek adına değişik çalışmalar gösteriyoruz.

As ECR Door company, we have been doing our job with great devotion since 1971 and we attach great importance to customer satisfaction. In this sector where we operate on fire doors, we act with the understanding of local capital and local production. We combine years of experience with the power we get from our customers, and we are doing different works to renew ourselves every day.



Efectis

CE

TSE



**SERTİFİKALI
YANGIN KAPILARI
CERTIFIED FIRE DOORS**



ECR 01 Serisi/series

TEK KANATLI YANGIN KAPISI (GÖMME PANİKBARLI)

SINGLE WING FIRE DOOR (BUILT-IN PANICBAR)



◀ YANGINA DAYANIKLI
FIRE RESISTANCE ▶



TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications



STANDART/Standard TS EN 1634-1

YANGIN DAYANIMI
/Fire resistance E120, EI₂ 60, EI₁ 30

BOYUTLAR/Dimensions STANDART 1000x2100 mm
İSTENİLEN EBATLarda YAPILABİLİR.
Standard size is 1000x2100 mm
There is the possibility of production in desired sizes.

KASA/Frame 1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing 0,90 mm DKP / GALVANİZ 0,90 mm
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL/Wick SOĞUK DUMAN FİTİLİ, SICAK DUMAN FİTİLİ
Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA
Electrostatic powder coating in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü dırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.

Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 02 Serisi/series



TEK KANATLI YANGIN KAPISI (YÜZEYDEN PANİKBARLI)
SINGLE WING FIRE DOOR (SURFACE PANIC BAR)

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications



STANDART/Standard	TS EN 1634-1
YANGIN DAYANIĞIMI (Fire resistance)	E90, EI, 90, EI, 30
BOYUTLAR/Dimensions	STANDART 1000x2100 mm İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR. Standard size is 1000x2100 mm There is the possibility of production in desired sizes.
KASA/Frame	1,50 mm DKP / GALVANİZ 1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet
KANAT/Wing	0,90 mm DKP / GALVANİZ 0,90 mm 0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet
FİTİL/Wick	SOĞUK DUMAN FİTİİLİ, SICAK DUMAN FİTİİLİ Cold smoke wick, hot smoke wick
MENTEŞE/Hinge	YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE Spring-loaded fire-resistant hinge
BOYA/Painting	İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA Electrostatic powder coating in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space
(width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 03 Serisi/series

ÇİFT KANATLI YANGIN KAPISI (YÜZEYDEN PANİKBARLI)

DOUBLE WING FIRE DOOR (SURFACE PANIC BAR)



◀ YANGINA DAYANIKLI FIRE RESISTANCE ▶



TEKNİK ÖZELLİKLER /Technical Specifications



STANDART/Standard
TS EN 1634-1

YANGIN DAYANIMI/Fire resistance
E60, EI₂ 60, EI₁ 30

BOYUTLAR/Dimensions
STANDART 1600x2100 mm
İSTENİLEN EBATLarda YAPILABİLİR.
Standard size is 1600x2100 mm
There is the possibility of production
in desired sizes.

KASA/Frame
1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing
0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL/Wick
SOĞUK DUMAN FITİLİ, SICAK DUMAN
FITİLİ Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge
YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting
İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK
BOYAMA / Electrostatic powder coating
in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness) when you
measure the size of the doors for your projects.



ÇİFT YÖN DAYANIMLI
DUAL STRONG

ECR 04 Serisi/series



TEK KANATLI YANGIN KAPISI (GÖMME PANİKBARLI)
SINGLE WING FIRE DOOR (BUILT-IN PANICBAR)

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications



STANDART/Standard TS EN 1634-1

ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN DAĞILIMI E240, EI₂ 120, EI₁ 45
Fire resistance

ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN DAĞILIMI E90, EI₂ 90, EI₁ 30
Fire resistance

BOYUTLAR/Dimensions STANDART 1000x2100 mm
İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR.
Standard size is 1000x2100 mm
There is the possibility of production in desired sizes.

KASA/Frame 1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing 0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL/Wick SOĞUK DUMAN FİTİİLİ, SICAK DUMAN FİTİİLİ
Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA
Electrostatic powder coating in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option
Projelerinizde kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space
(width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 05 Serisi/series

ÇİFT YÖN DAYANIMLI
DUAL STRONG

TEK KANATLI YANGIN KAPISI (YÜZEYDEN PANİKBARLI)

SINGLE WING FIRE DOOR (SURFACE PANIC BAR)



◀ YANGINA DAYANIKLI
FIRE RESISTANCE ▶



TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications



STANDART/Standard TS EN 1634-1

**ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN DAĞILIMI** E120, EI₂ 120, EI₁ 45
Fire resistance

**ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN DAĞILIMI** E60, EI₂ 60, EI₁ 30
Fire resistance

BOYUTLAR/Dimensions STANDART 1000x2100 mm
İSTENİLEN EBATLarda YAPILABİLİR.
Standard size is 1000x2100 mm
There is the possibility of production in desired sizes.

KASA/Frame 1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing 0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL/Wick SOĞUK DUMAN FİTİLİ, SICAK DUMAN FİTİLİ
Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA
Electrostatic powder coating in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü dırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.

Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 08 Serisi/series



TEK KANATLI YANGIN KAPISI (YÜZEYDEN PANİKBARLI)
SINGLE WING FIRE DOOR (SURFACE PANIC BAR)

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications



STANDART/Standard TS EN 1634-1

YANGIN DAYANIĞIMI /Fire resistance **E90, EI₂ 45 EI₁ 30**

BOYUTLAR/Dimensions	STANDART 1000x2100 mm İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR. Standard size is 1000x2100 mm There is the possibility of production in desired sizes.
KASA/Frame	1,50 mm DKP / GALVANİZ 1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet
KANAT/Wing	0,90 mm DKP / GALVANİZ 0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet
FİTİL/Wick	SOĞUK-SICAK DUMAN FİTİLİ Cold smoke wick, hot smoke wick
MENTEŞE/Hinge	YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE Spring-loaded fire-resistant hinge
BOYA/Painting	İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA Electrostatic powder coating in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı)

ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.

Please simply let us know about the measurements of the wall space

(width, height and wall thickness)

when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 10 Serisi/series

TEK KANATLI YANGINA DAYANIMLI ŞAFT KAPAĞI

SINGLE WING FIRE RESISTANT SHAFT COVER



YANGINA DAYANIKLI
FIRE RESISTANCE



TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART/Standard TS EN 1634-1

YANGIN DAYANIMI
/Fire resistance E240, EI₂ 120, EI₁ 45

BOYUTLAR
/Dimensions STANDARD 800x1500 mm
İSTENİLEN EBATLarda YAPILABİLİR.
Standard size is 800x1500 mm
There is the possibility of production in
desired sizes.

KASA/Frame 1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing 0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL/Wick SOĞUK DUMAN FİTİLİ , SICAK DUMAN FİTİLİ
Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA
Electrostatic powder coating in a RAL
color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option
Projeleriniz de kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar
kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space
(width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ÇİFT YÖN DAYANIMLI
DUAL STRONG

ECR 15 Serisi/series



◀ YANGINA DAYANIKLI
FIRE RESISTANCE ▶

TEK KANATLI CAMLI YANGIN KAPISI

SINGLE WING GLASS FIRE DOOR

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART/Standard TS EN 1634-1:2014+A1:2018

ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN DAĞILIMI E120, EI₂ 60, EI₁ 45
Fire resistance

ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN DAĞILIMI E60, EI₂ 60, EI₁ 30
Fire resistance

BOYUTLAR/Dimensions
STANDARD 1000x2200 mm
İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR.
Standard size is 1000x2200 mm
There is the possibility of production in desired sizes.

KASA/Frame 1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing 0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL/Wick SOĞUK DUMAN FİTİİLİ, SICAK DUMAN FİTİİLİ
Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA
Electrostatic powder coating in a RAL color desired



ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projelerinizde kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.

Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.

ECR 16 Serisi/series


ÇİFT YÖN DAYANIMLI
DUAL STRONG

ÇİFT KANATLI YANGIN KAPISI

DOUBLE WING FIRE DOOR



◀ YANGINA DAYANIKLI
FIRE RESISTANCE ▶

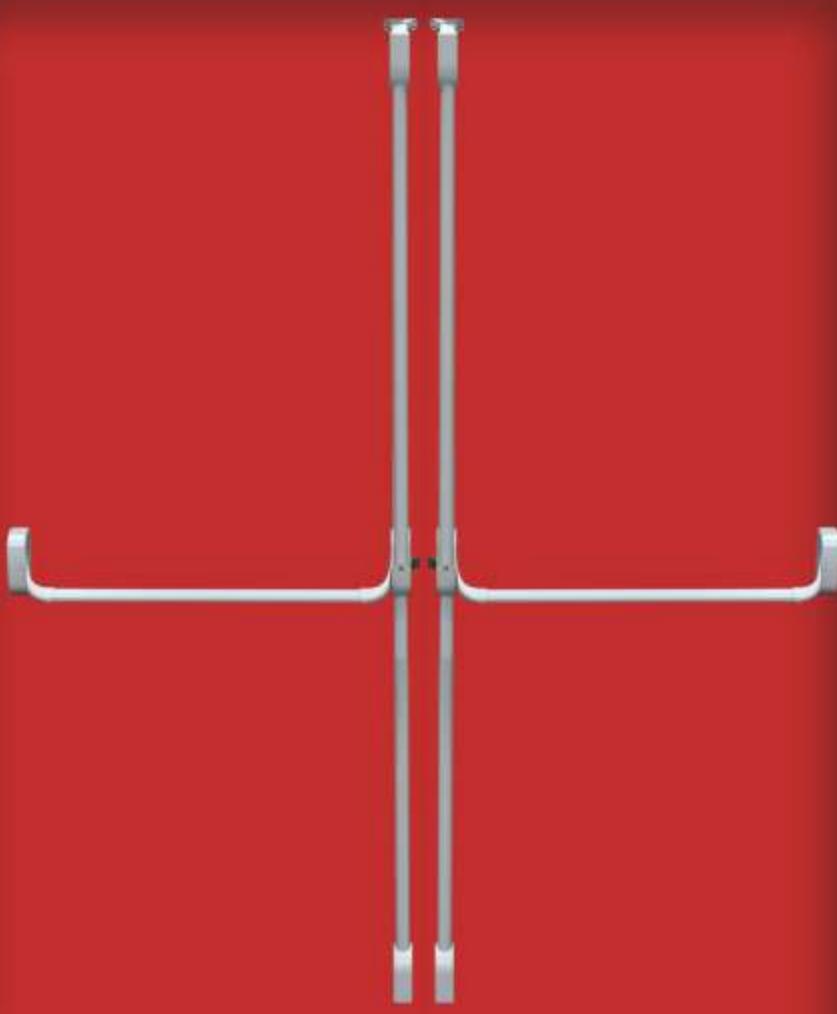

TEKNİK ÖZELLİKLER /Technical Specifications



STANDART/Standard
TS EN 1634-1

ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN E120, EI₂ 120, EI₁ 30
DAĞILIMI
Fire resistance

ALEV İÇİNE
AÇILAN YÖN E90, EI₂ 90, EI₁ 20
DAĞILIMI
Fire resistance

BOYUTLAR/Dimensions
STANDART 2500x2500 mm
İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR.
Standard size is 2500x2500 mm
There is the possibility of production
in desired sizes.

KASA/Frame
1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing
0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL/Wick
SOĞUK DUMAN FİTİLİ, SICAK DUMAN
FİTİLİ Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge
YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting
İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK
BOYAMA / Electrostatic powder coating
in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness) when you
measure the size of the doors for your projects.



ÇİFT YÖN DAYANIMLI
DUAL STRONG

ECR 17 Serisi/series



TEK KANATLI YANGIN KAPISI

SINGLE WING FIRE DOOR

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART/Standard TS EN 1634-1

ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN DAĞILIMI E90, EI₂ 90, EI₁ 30
Fire resistance

ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN DAĞILIMI E60, EI₂ 60, EI₁ 30
Fire resistance

BOYUTLAR/Dimensions
STANDART 1000x2500 mm
İSTENİLEN EBATLarda YAPILABİLİR.
Standard size is 1000x2500 mm
There is the possibility of production in
desired sizes.

KASA/Frame 1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing 0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL/Wick SOĞUK DUMAN FİTİİLİ, SICAK DUMAN FİTİİLİ
Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA
Electrostatic powder coating in a RAL color desired



ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projelerinizde kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı)
ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.

Please simply let us know about the measurements of the wall space
(width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 19 Serisi/series

ÇİFT YÖN DAYANIMLI
DUAL STRONG

TEK KANATLI YANGIN KAPISI

SINGLE WING FIRE DOOR



◀ YANGINA DAYANIKLI
FIRE RESISTANCE ▶

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART/Standard TS EN 1634-1

**ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN DAĞILIMI** E120, EI₂ 90, EI₁ 30
Fire resistance

**ALEVDEN DİŞARIYA
AÇILAN YÖN DAĞILIMI** E90, EI₂ 90, EI₁ 30
Fire resistance

BOYUTLAR/Dimensions STANDART 1000x2500 mm
İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR.
Standard size is 1000x2500 mm
There is the possibility of production in
desired sizes.

KASA/Frame 1,50 mm DKP / GALVANİZİ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing 0,90 mm DKP / GALVANİZİ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL/Wick SOĞUK DUMAN FİTİLİ, SICAK DUMAN FİTİLİ
Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK
BOYAMA Electrostatic powder coating in
a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projelerinizde kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space
(width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 20 Serisi/series



ÇİFT KANATLI YANGIN KAPISI

DOUBLE WING FIRE DOOR

TEKNİK ÖZELLİKLER /Technical Specifications



STANDART/Standard
TS EN 1634-1

ALEVDEN DİSARIYA
AÇILAN YÖN E90, EI₂ 60, EI₁ 30
DAĞILIMI

Fire resistance

BOYUTLAR/Dimensions
STANDART 1800x2100 mm
İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR.
Standard size is 1800x2100 mm
There is the possibility of production
in desired sizes.

KASA/Frame
1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing
0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet


FİTİL/Wick
SOĞUK DUMAN FİTİLİ, SICAK DUMAN
FİTİLİ Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge
YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting
İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK
BOYAMA /Electrostatic powder coating
in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness) when you
measure the size of the doors for your projects.

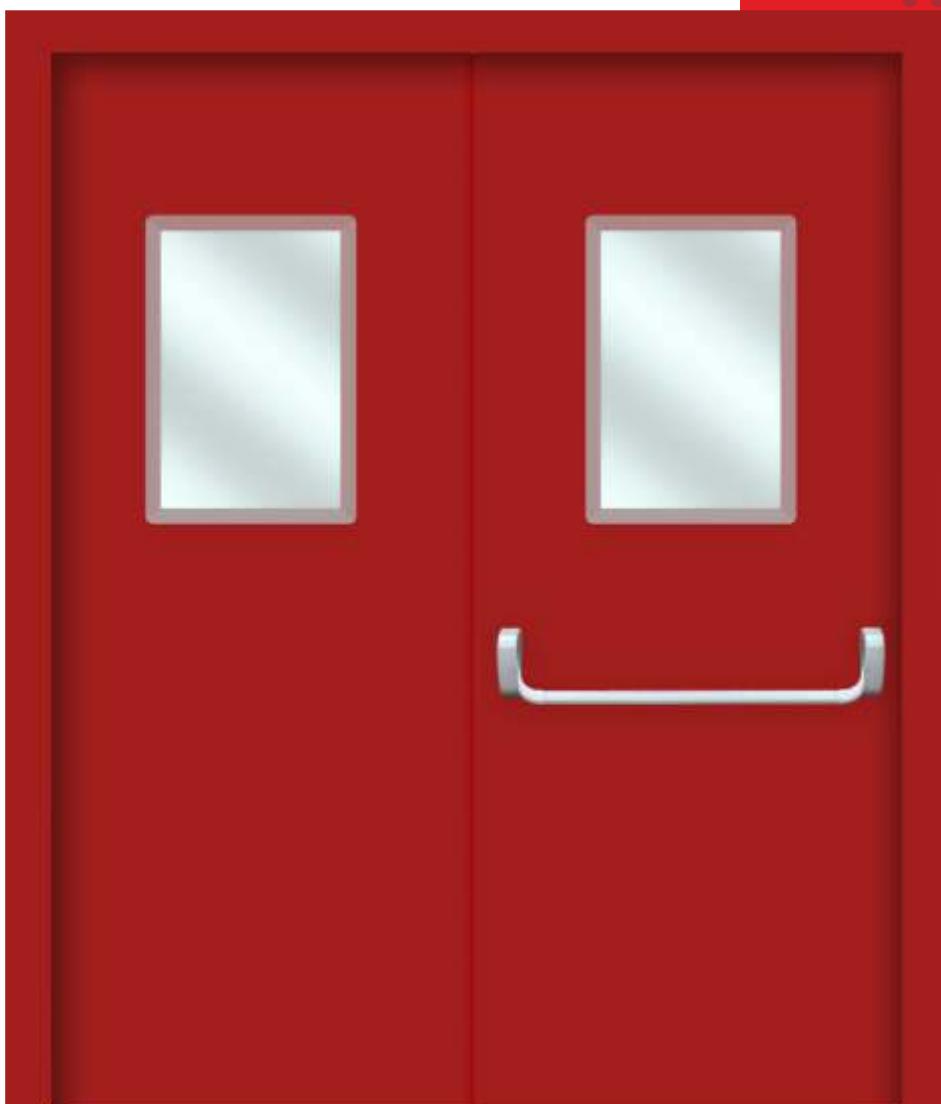

ECR 21 Serisi/series

ÇİFT YÖN DAYANIMLI
DUAL STRONG

TEK KANATLI YANGIN DAYANIMLI ŞAFT KAPAĞI

SINGLE WING FIRE RESISTANT SHAFT COVER



◀ YANGINA DAYANIKLI ▶
FIRE RESISTANCE



TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART/Standard TS EN 1634-1:2014+A1:2018

ALEVDEN DİŞARIYA

AÇILAN YÖN DAĞILIMI E90, EI₂ 90, EI₁ 20

Fire resistance

ALEVDEN DİŞARIYA

AÇILAN YÖN DAĞILIMI E90, EI₂ 90, EI₁ 20

Fire resistance

BOYUTLAR

/Dimensions

STANDART 600x1200 mm
İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR.
Standard size is 600x1200 mm There is the possibility of production in desired sizes.

KASA

/Frame

1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT

/Wing

0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL

/Wick

SOĞUK DUMAN FİTİLİ, SICAK DUMAN FİTİLİ
Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE

/Hinge

YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA

/Painting

İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA
Electrostatic powder coating in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ

/Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ÇİFT YÖN DAYANIMLI
DUAL STRONG

ECR 22 Serisi/series



TEK KANATLI YANGINA DAYANIMLI ŞAFT KAPAĞI

SINGLE WING FIRE RESISTANT SHAFT COVER



TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART/Standard TS EN 1634-1:2014+A1:2018

ALEVDEN DİŞARIYA

AÇILAN YÖN DAĞILIMI E90, EI₂ 90, EI₁ 30

Fire resistance

ALEVDEN DİŞARIYA

AÇILAN YÖN DAĞILIMI E45, EI₂ 45, EI₁ 20

Fire resistance

BOYUTLAR

/Dimensions STANDART 600x2000 mm
İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR.
Standard size is 600x2000 mm. There is the possibility of production in desired sizes.

KASA/Frame

1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT/Wing

0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL/Wick

SOĞUK DUMAN FİTİLİ, SICAK DUMAN FİTİLİ
Cold smoke wick, hot smoke wick

MENTEŞE/Hinge

YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA/Painting

İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA
Electrostatic powder coating in a RAL color desired



ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ

/Custom production option

Projelerinizde kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ecr
DOOR

YANGININ NE SEBEPTEN ÇIKTIĞININ BİR ÖNEMİ YOKTUR ÖNEMLİ OLAN YANGIN ESNASINDA BİNADA YANGIN KAPISI NIN OLMASIDIR

It doesn't matter what caused the fire to start.
The important thing is to have a fire door in the building during a fire.



**SAC
KAPILAR
SHEET DOORS**



ECR 06 Serisi/series

CAMLI SAC KAPI

GLASS SHEET DOOR



TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART /Standard	TS EN 1634-1
BOYUTLAR /Dimensions	STANDART 1000x2100 mm İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR. Standard size is 1000x2100 mm There is the possibility of production in desired sizes.
KASA /Frame	1,50 mm DKP / GALVANİZ 1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet
KANAT /Wing	0,90 mm DKP / GALVANİZ 0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet
FİTİL /Wick	SOĞUK DUMAN FİTİLİ Cold smoke wick,
MENTEŞE /Hinge	YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE Spring-loaded fire-resistant hinge
BOYA /Painting	İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA Electrostatic powder coating in a RAL color desired
CAM	3-12 KALINLIKLARIINDA TEMPERLİ CAM KULLANILMAKTADIR.

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü dırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 07 Serisi/series

DEPO SAC KAPI

WAREHOUSE SHEET DOOR

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART /Standard	TS EN 1634-1
BOYUTLAR /Dimensions	STANDART 1000x2100 mm İSTENİLEN EBATLarda YAPILABİLİR. Standard size is 1000x2100 mm There is the possibility of production in desired sizes.
KASA /Frame	1,50 mm DKP / GALVANİZ 1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet
KANAT /Wing	0,90 mm DKP / GALVANİZ 0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet
FİTİL /Wick	SOĞUK DUMAN FİTİİLİ Cold smoke wick, hot smoke wick
MENTEŞE /Hinge	YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE Spring-loaded fire-resistant hinge
BOYA /Painting	İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA Electrostatic powder coating in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 09 Serisi/series

GÖMME PANİKBARLI DEPO KAPISI

WAREHOUSE DOOR WITH FLUSH PANIC BAR



TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART /Standard	TS EN 1634-1
BOYUTLAR /Dimensions	STANDART 1000x2100 mm İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR. Standard size is 1000x2100 mm There is the possibility of production in desired sizes.
KASA /Frame	1,50 mm DKP / GALVANİZ 1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet
KANAT /Wing	0,90 mm DKP / GALVANİZ 0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet
FİTİL /Wick	SOĞUK DUMAN FİTİLİ Cold smoke wick,
MENTEŞE /Hinge	YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE Spring-loaded fire-resistant hinge
BOYA /Painting	İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA Electrostatic powder coating in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü dırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı)

ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.

Please simply let us know about the measurements of the wall space
(width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 11 Serisi/series

KARE MENFEZLİ KOLLU SAC KAPI

SQUARE VENTED SHEET DOOR WITH HANDLE

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART /Standard	TS EN 1634-1
BOYUTLAR /Dimensions	STANDART 1000x2100 mm İSTENİLEN EBATLarda YAPILABİLİR. Standard size is 1000x2100 mm There is the possibility of production in desired sizes.
KASA /Frame	1,50 mm DKP / GALVANİZ 1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet
KANAT /Wing	0,90 mm DKP / GALVANİZ 0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet
FİTİL /Wick	SOĞUK DUMAN FİTİİLİ Cold smoke wick, hot smoke wick
MENTEŞE /Hinge	YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE Spring-loaded fire-resistant hinge
BOYA /Painting	İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA Electrostatic powder coating in a RAL color desired
MENFEZ	İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE KANAT ÜZERİNE MENFEZ AÇILABİLİR.

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option


Projeleriniz de kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 12 Serisi/series

ÜÇGEN MENFEZLİ KOLLU SAC KAPI

TRIANGLE GRILL SHEET DOOR WITH HANDLE

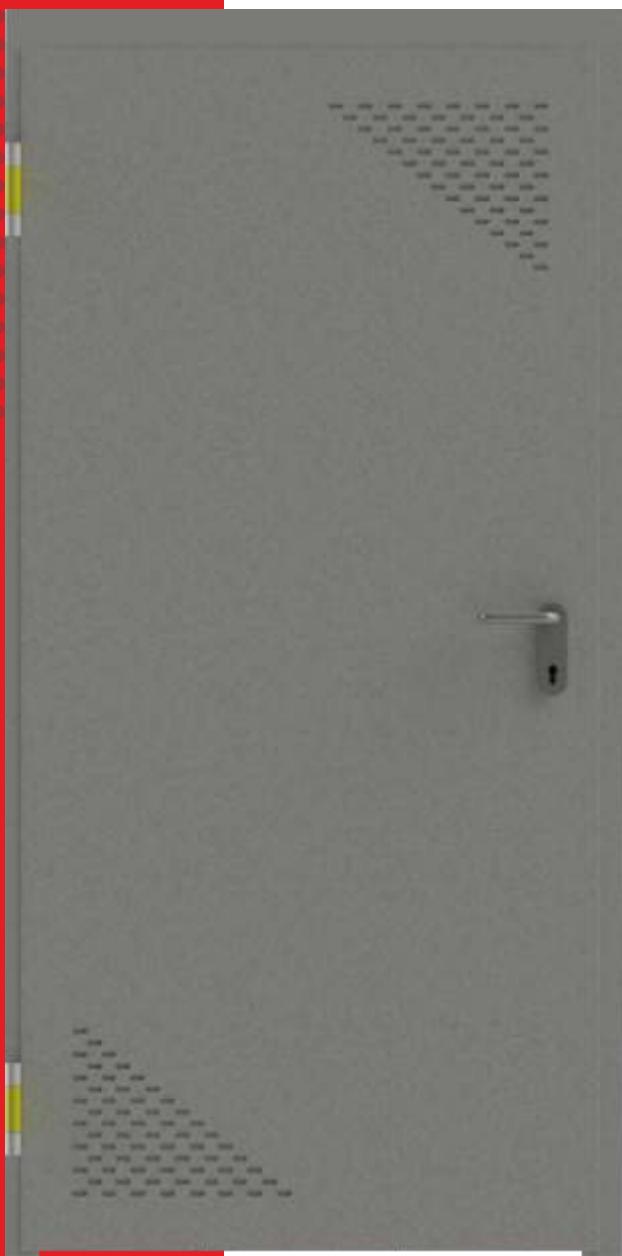

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART /Standard	TS EN 1634-1
BOYUTLAR /Dimensions	STANDART 1000x2100 mm İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR. Standard size is 1000x2100 mm There is the possibility of production in desired sizes.
KASA /Frame	1,50 mm DKP / GALVANİZ 1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet
KANAT /Wing	0,90 mm DKP / GALVANİZ 0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet
FİTİL /Wick	SOĞUK DUMAN FİTİLİ Cold smoke wick, hot smoke wick
MENTEŞE /Hinge	YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE Spring-loaded fire-resistant hinge
BOYA /Painting	İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA Electrostatic powder coating in a RAL color desired
MENFEZ	İSTENİLEN ÖLÇÜLERİDE KANAT ÜZERİNE MENFEZ AÇILABİLİR.

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projeleriniz de kapı ölçüsü dırırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.

Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness)
when you measure the size of the doors for your projects.



ECR 13 Serisi/series

ÇİFT KANAT KOLLU SAC KAPI

DOUBLE WING HANDLE SHEET DOOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

/Technical Specifications

STANDART /Standard
TS EN 1634-1

BOYUTLAR /Dimensions
STANDART 1000x2100 mm
İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR.
Standard size is 1000x2100 mm
There is the possibility of production
in desired sizes.

KASA /Frame
1,50 mm DKP / GALVANİZ
1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet

KANAT /Wing
0,90 mm DKP / GALVANİZ
0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet

FİTİL /Wick
SOĞUK DUMAN FITİLİ,
Cold smoke wick, hot smoke wick


MENTEŞE /Hinge
YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE
Spring-loaded fire-resistant hinge

BOYA /Painting
İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK
BOYAMA /Electrostatic powder coating
in a RAL color desired

MENFEZ
İSTENİLEN ÖLÇÜLERİDE KANAT ÜZERİNE
MENFEZ AÇILABİLİR.

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ

/Custom production option
Projelerinizde kapı ölçüsü ölçerken, duvar boşluğu
(en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere
bildirmeniz yeterlidir.
Please simply let us know about the
measurements of the wall space (width, height
and wall thickness) when you measure the size
of the doors for your projects.

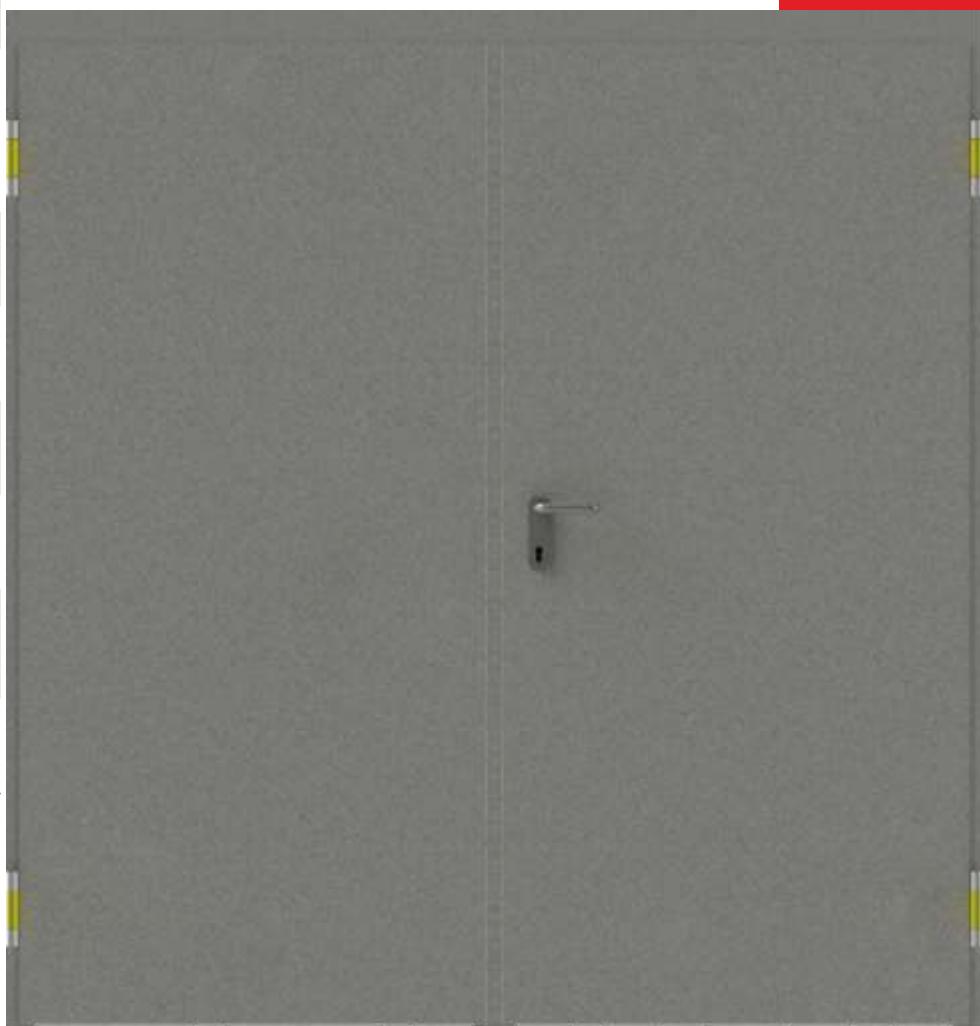

ECR 14 Serisi/series

ŞAFT KAPAĞI

SHAFT COVER



TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

STANDART /Standard	TS EN 1634-1 STANDARD 800x1500 mm İSTENİLEN EBATLARDA YAPILABİLİR.
BOYUTLAR /Dimensions	Standard size is 800x1500 mm There is the possibility of production in desired sizes.
KASA /Frame	1,50 mm DKP / GALVANİZ 1,50 mm DKP / Galvanized steel sheet
KANAT /Wing	0,90 mm DKP / GALVANİZ 0,90 mm DKP / Galvanized steel sheet
FİTİL /Wick	SOĞUK DUMAN FITİLİ Cold smoke wick, hot smoke wick
MENTEŞE /Hinge	YAYLI YANGIN DAYANIMLI MENTEŞE Spring-loaded fire-resistant hinge
BOYA /Painting	İSTENEN RAL RENGİNDE ELEKTROSTATİK BOYAMA Electrostatic powder coating in a RAL color desired

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEĞİ /Custom production option

Projelerinizde kapı ölçüsü alırken, duvar boşluğu (en, boy ve duvar kalınlığı) ölçülerinizi bizlere bildirmeniz yeterlidir.

Please simply let us know about the measurements of the wall space (width, height and wall thickness) when you measure the size of the doors for your projects.







MALTEPE DEMİR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Esentepe Mh. Milangaz Cad. No:77 Dumankaya Vizyon
A/2 Blok Kat. 18/131 Kartal-İstanbul/TÜRKİYE
Şube : Tavşancıl Mah. Çember Sk. No:4 Dilovası-Kocaeli/TÜRKİYE
Fabrika : Çerkeşli OSB Mevkii, İmes 5. Cad. No:2 41455
Dilovası-Kocaeli/TÜRKİYE
info@ecrdoor.com.tr



0 850 888 17 17

Türkiye'nin her yerinden



@ecrdoor

